



FASADO LENTU MONTAVIMO GIDAS



Gaminame aukštos kokybės degintos medienos lenteles, kurioms suteikiame 10 metų garantiją. Siekdami padėti Jums užtikrinti ilgalaikį fasado grožį ir funkcionalumą, prašome atidžiai perskaityti ir laikytis šio montavimo ir priežiūros gido.

Svarbu: Netinkamas montavimas gali sutrumpinti lentelių tarnavimo laiką ir sukelti medienos pažeidimus.

Turinys.


03	Dailylenčių tvirtinimas.
04	Vertikalus/ horizontalus montavimas.
05	Patarimas.
06	Priežiūra ir spalvos atnaujinimas.
07	Laikymo sąlygos.
08	Apibendrinimas ir garantija.

- 01 Prieš montuojant dailylentes svarbu, kad būtų tinkamai paruoštas ventiliuojams fasadas.
- 02 Oro tarpas nuo pagrindinės sienos ne mažiau 2,5cm- 3cm. Oras cirkuliuoja vertikaliai.
- 03 Tvirtinimo žingsnis kas 50-60 cm.
- 04 Degintą medieną tvirtinti būtina **nerūdijančio plieno** sraigtais ar vinutėmis. Siekiant išvengti oksidacijos ir galimų vaizdo pakitimų ateityje. Galima pasirinkti sraigtus dažytomis galvutėmis derinant prie lentelių spalvos.




- 05 Jei naudojate 18-20mm storio lenteles, tuomet reikėtų rinktis 4,2 mm storio x 42 mm ilgio sraigtus.
- 06 Jei pasirenkama tvirtinti vynutėmis, ju matmuo turėtų būti: 1,6-1,8 mm storio x 38-45 mm ilgio.
- 07 Lentelėje naudojami du tvirtinimo elementai, vienai montavimo vietai. Vidutiškai 1 m2 - 32 sraigtai ar vynutės.
- 08 Lentelės jungimai galimi ties tašelių tvirtinimo vietomis.

Vertikalaus profilio tvirtinimas

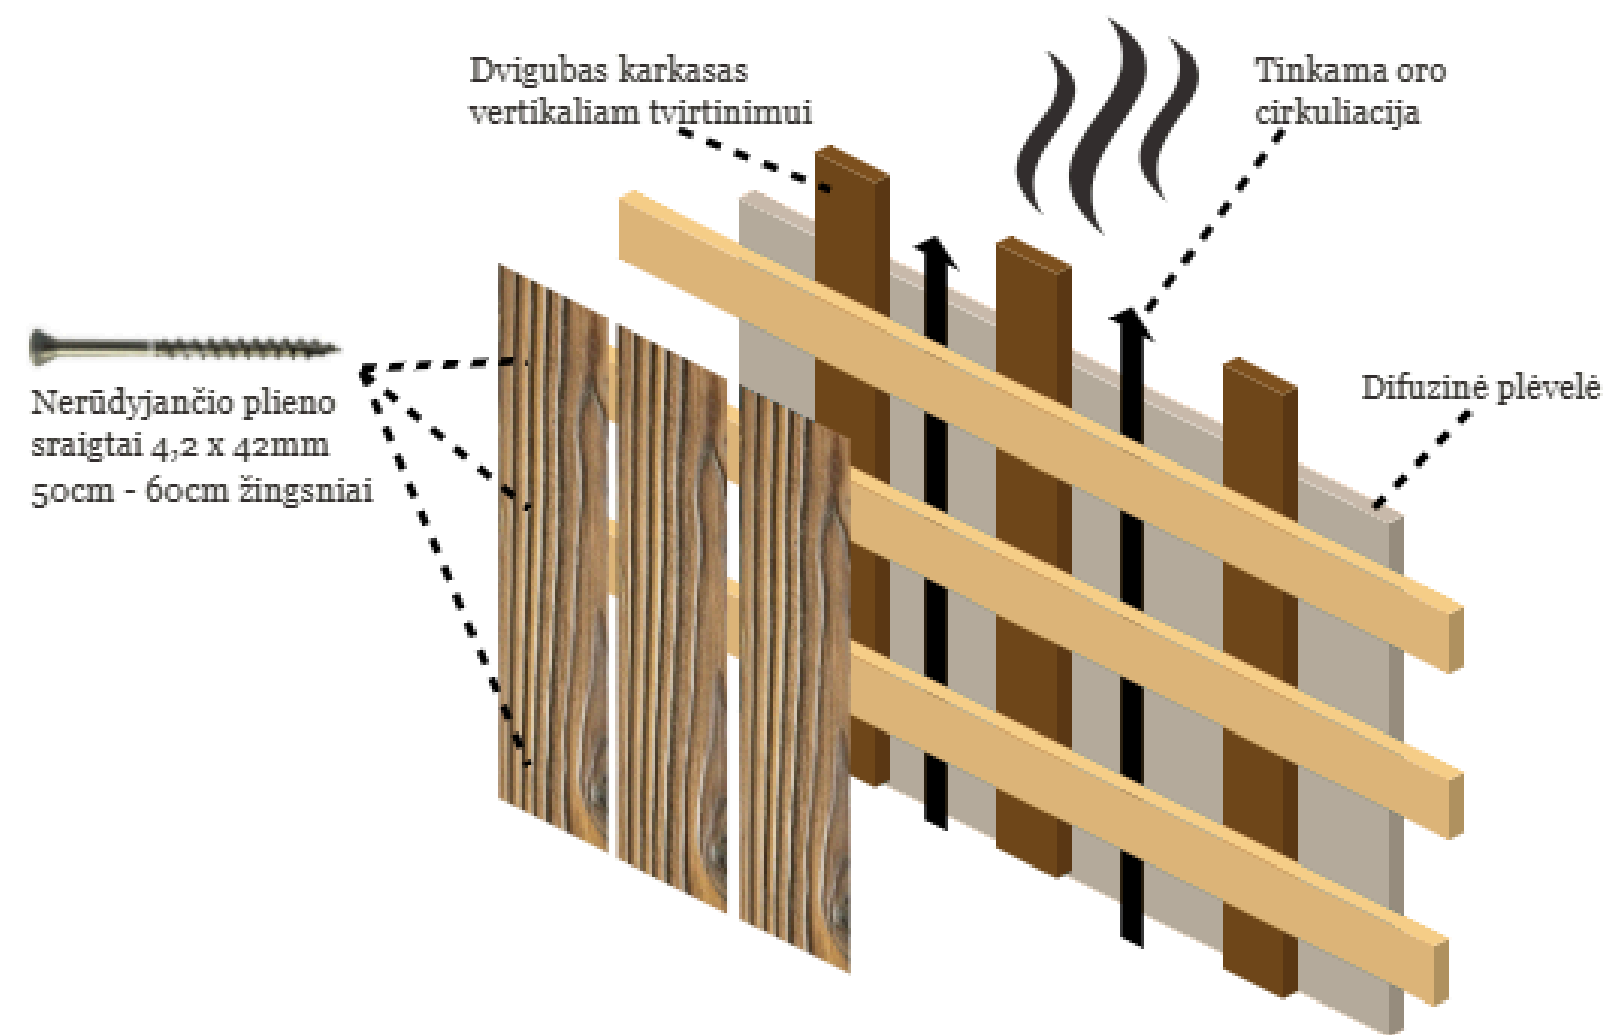

Horizontalaus profilio tvirtinimas

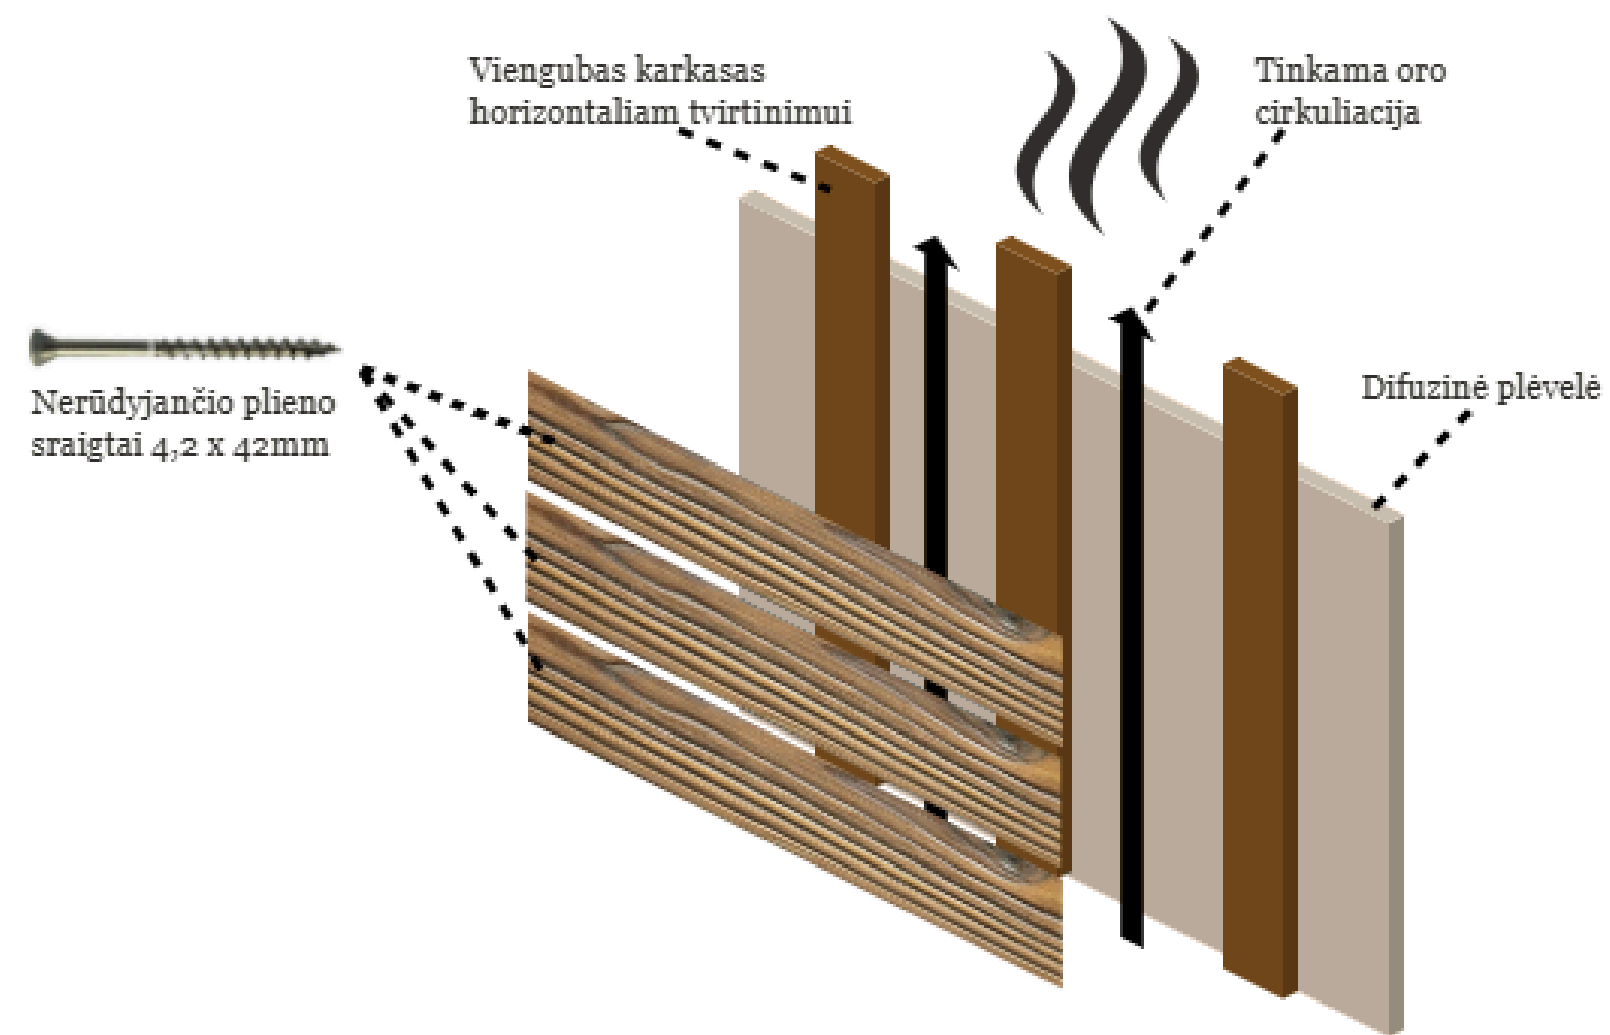

- Jei lentas montuojate drėgnu periodu, rekomenduojama lenteles su „špuntu“ pilnai suspausti. O stačiakampes ir rombo formos dailylentes tvirtinti su 3mm tarpu. Jei montuojate sausuoju periodu, rekomenduojame palikti 1mm laisvumą, o stačiakampiui ir rombo profiliui 5mm tarpelį.
- Montuojant degintos medinos lentas, nupjautas lentelių vietas lengvai apdeginti rankiniu prietaisu ir užtepti alyva.

Patarimas.



Kampų ir angokraščių apdirbimas. Rekomenduojama suvesti ir suleisti kampus, naudojant tas pačias lentas. Nupjautas lentelių vietas, apdeginti ir užtepti alyva. Galimas sprendimas, ant kampų tvirtinti stačiakampio formos lentas. Angokraščiams formuoti galima užsisakyti kitų matmenų lentas be špunto.



Medinio karkaso tvirtinimo elementai. Rekomenduojama rinktis patikimus tvirtinimo elementus, kad medžiui “suvaikščiojus” nenutrūktų sraigčių galvutės ar neatšoktų lentelės. SVARBU pasirinkti tinkamo matmens sraigtus/ vynes, pagal naudojamos medienos storį.

Priežiūra ir spalvos atnaujinimas



1.

Tyrimai rodo, kad šviešios spalvos nubluka per 4-5m. O tamsios spalvos, kurios turi daugiau pigmento nubluka per 7-10m.

2.

Atnaujinimas. Su oru nupučiame dulkes ir pertepame 1-2k. tos pačios spalvos alyva. (Jei spalva šviesi, galima tepti ir kita jai artima spalva.)

3.

Nerekomenduojama naudoti aukšto vandens slėgio plovimo įrenginio. Bus pažeista medienos tekstūra.

4.

Atsiradus poreikiui atnaujinti spalvą, dėl alyvos galite kreiptis į mus: info@ligni.lt

5.

Rekomenduojama, reguliariai atlikti namo fasado lentelių apžiūrą. Atsiradus pelėsiui, samanojimui ar kitiems pažeidimams juos pašalinti.

6.

Medis yra natūralus produktas, todėl su laiku gali atsirasti nežymių sākų nubėgimų. Nors tikimybė maža, bet jei taip atsitiktų, rekomenduojame juos šalinti su priemone:

kurios sudėtis- denatūruotas etilo alkoholis 97 %

- Pakaitinkite norimą nuvalyti medienos plotą karšto oro srove.
- Suvilgykite švarią audinio skiautę sākų valikliu.
- Švelniai nuvalykite sākus nuo medienos paviršiaus.
- Esant poreikiui, procedūrą pakartokite dar kartą.
- Nuoroda kaip tai atlikti: <https://youtu.be/A6T23FgyfBM>

Laikymo sąlygos.

1.

Pagamintas, bet dar nesumontuotas lentas būtina tinkamai sandėliuoti.




2.

Svarbiausia lygus pagrindas, kad lentos stovėdamos neišsikreiptų.




3.

Lentų paketas turi būti pakeltas nuo pagrindo 5-10cm.

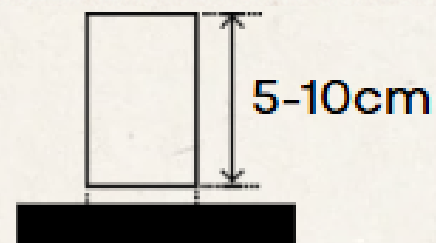


4.

Lentos turi būti uždengtos atsparia UV spinduliams plėvele.

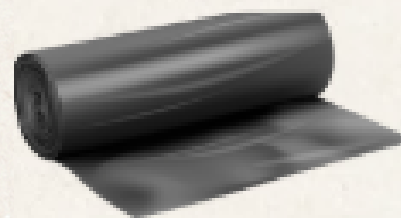

5.

Siekiant išlaikyti spalvos vientisumą, degintos medienos lentas būtina apsaugoti nuo UV spindulių. Kadangi tokio tipo lentos pamažu keičia spalvą reaguodamos į saulės spindulius.



6.

Planuojant degintos medienos dailylentes naudoti vidaus interjerui, rekomenduojame dailylentes:

- laikyti sausoje, šildomoje patalpoje;
- vengti staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių;
- dailylentes prieš montuojant palaikyti viduje bent 2-3 sav., kad jos prisitaikytų prie aplinkos sąlygų;
- sudėti ant tiesių paklotų, su tarpais oro cirkuliacijai.

Taip jos „aklimatizuosios“ ir montuojant nesideformuos.

Apibendrinimas.

Mūsų gaminamos degintos medienos lentos yra pilnai paruoštos montavimui. Nudegintos iki apanglėjimo, nušukuota nepatvari anglis, atsivėrusi medienos tekstūra padengiama specialią alyva du kartus, kuri suteikia pageidaujamą spalvą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio.

PASTABA: Alyva suteikia, laikiną apsaugą. Po kelių metų (priklauso nuo spalvos), rekomenduojame lenteles atnaujinti.

Garantija

Dailylentėms suteikiama 10 (dešimties) metų garantija nuo biologinio irimo (supuvimo) bei šakų iškritimo, jei jos buvo sumontuotos laikantis gamintojo pateikto montavimo vadovo reikalavimų. Atkreipiame dėmesį, kad spalvos pokyčiai, atsirandantys dėl natūralaus medienos senėjimo ar aplinkos poveikio kaip UV spinduliai, nėra laikomi defektais ir į garantiją neįtraukiami.

Jei lentelės sumontuotos netinkamai, jos gali pradėti pelyti, pūti, kraipytis, atsirasti nubėgimo žymių ties tvirtinimo vietomis. Tokiu atveju garantiją netaikoma.



Garantija galioja kartu su sąskaita LIG 6201

Malonaus naudojimo.

Skrebinų g. 16, Betėgala, Jonavos r.
Įmonės kodas:304294470
PVM kodas:LT100010275113

+370 613 13177
+370 615 24411
administracija@ligni.lt
sales@ligni.lt

Linkėjimai, UAB Ligni linea