



TERASOS LENTŲ MONTAVIMO GIDAS



Gaminame aukštos kokybės degintos medienos lenteles, kurioms suteikiame 10 metų garantiją. Siekdami padėti Jums užtikrinti ilgalaikį fasado grožį ir funkcionalumą, prašome atidžiai perskaityti ir laikytis šio montavimo ir priežiūros gido.

Svarbu: Netinkamas montavimas gali sutrumpinti lentelių tarnavimo laiką ir sukelti medienos pažeidimus.

Turinys.

03	Terasinių lentų matmenys.
04	Terasos konstrukcijos paruošimas.
05	Lentelių tvirtinimas.
06	Priežiūra ir spalvos atnaujinimas.
07	Laikymo sąlygos.
08	Apibendrinimas ir garantija.

Terasinių lentų matmenys.

Standartiniai matmenys:

Nurodomas matmuo storis x plotis

28mm x 120mm

40mm/ 45mm x 95mm


40mm/ 45mm x 120mm

40mm/ 45mm x 145mm

Standartinis profilis:



Terasos konstrukcijos paruošimas.

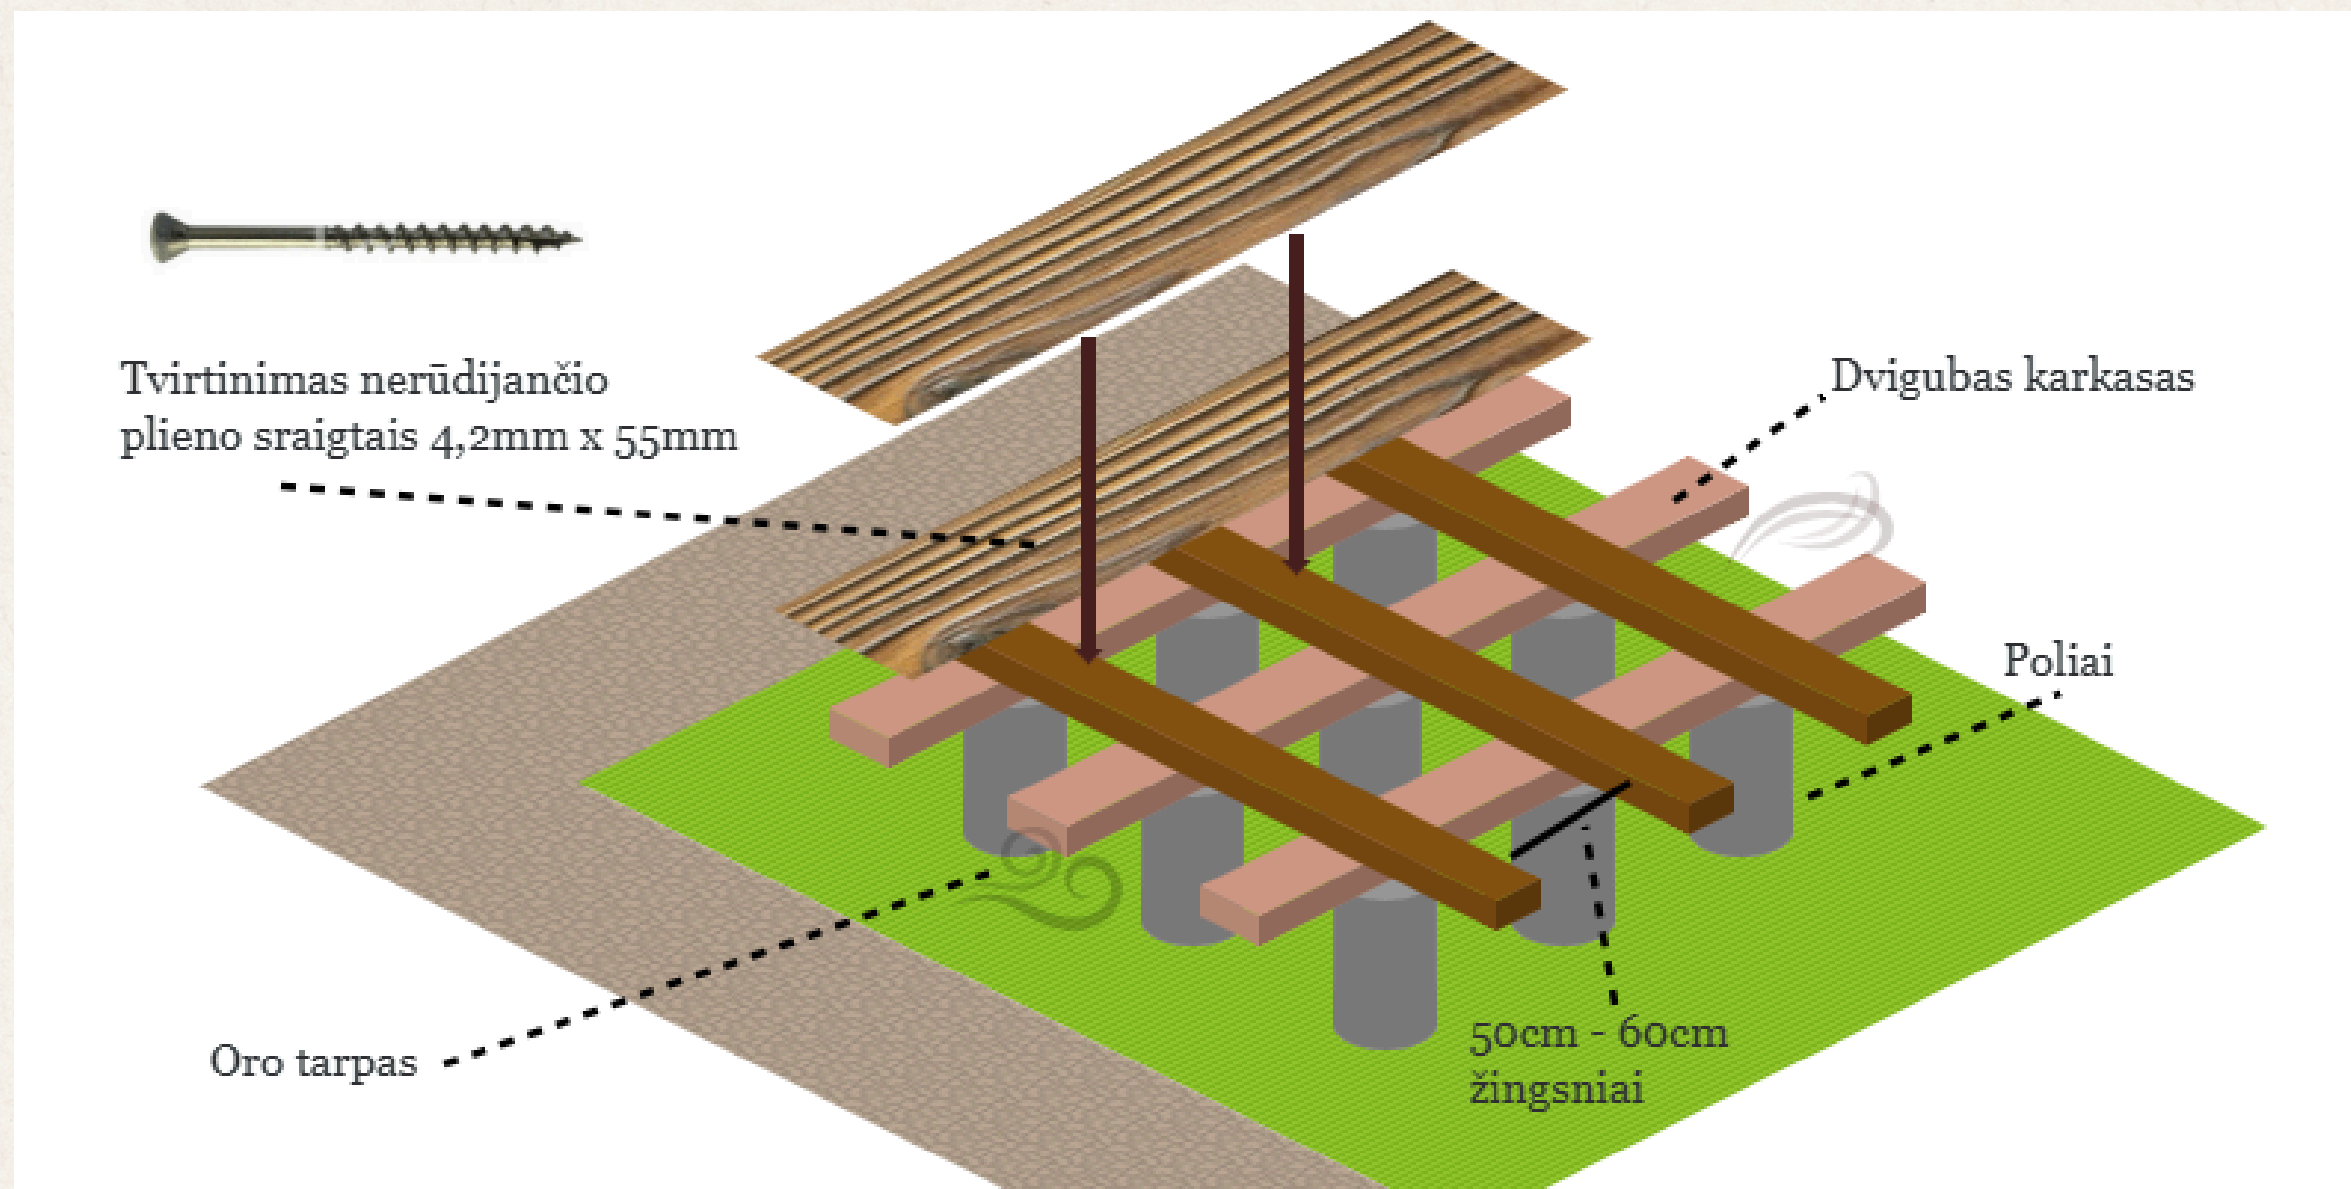

- Medinio karkaso tvirtinimo elementai. Rekomenduojama rinktis patikimus sraigtus, kad medžiui “suvaikščiojus” nenutrūktų sraigtų galvutės. SVARBU pasirinkti tinkamo ilgio sraigtus, pagal naudojamos medienos storį. <https://www.essve.com/lt/p/produktai/statybiniai-sraigtais-medienai>


- Terasos konstrukcijos paruošimui rekomenduojama naudoti kalibruotą medieną.
- Medinė dalis turi būti pakelta nuo pagrindo.
- Dažniausiai montuojamas dvigubas karkasas, siekiant sumažinti polių skaičių.
- Terasinės lentos montuojamos ant medinių tašų, kurių rekomenduojamas atstumas 40-60cm.

Lentelių tvirtinimas.



- Terasine lentas, dažytas ar aliejuotas, galima tvirtinti su sraigtais pritaikytais lauko darbams.
- Degintos medienos terasines lentas būtina tvirtinti su nerūdijančio plieno sraigtais.
- Sraigtų ilgius rekomenduojama pasirinkti, pagal lentelos ir tašelio, prie kurio tvirtinamos lentos, matmenis.
- Sraigtus sukti galima per viršų, arba pasirinkti specialų tvirtinimo įrankį ir tvirtinti per šoną.

- Daugiau rekomendacijų suteikia sraigtų gamintojas:
<https://www.essve.com/lt/produktai/statybiniai-sraigtais-medienai/terasu-sraigtais>
- Lentelės tvirtinamos 40-60 cm. atstumu.
- Į lentelę sukami du sraigčiai vienai montavimo vietai.
- Vidutiškai 1 m² reikia 32-40 sraigtų.
- Lentelės jungimai galimi ties tašelių tvirtinimo vietomis.
- Jei lentas montuojate drėgnu periodu, rekomenduojama daryti 3mm tarpą tarp lentų. Jei montuojate sausu periodu, rekomenduojame palikti 5mm tarpą tarp lentų.

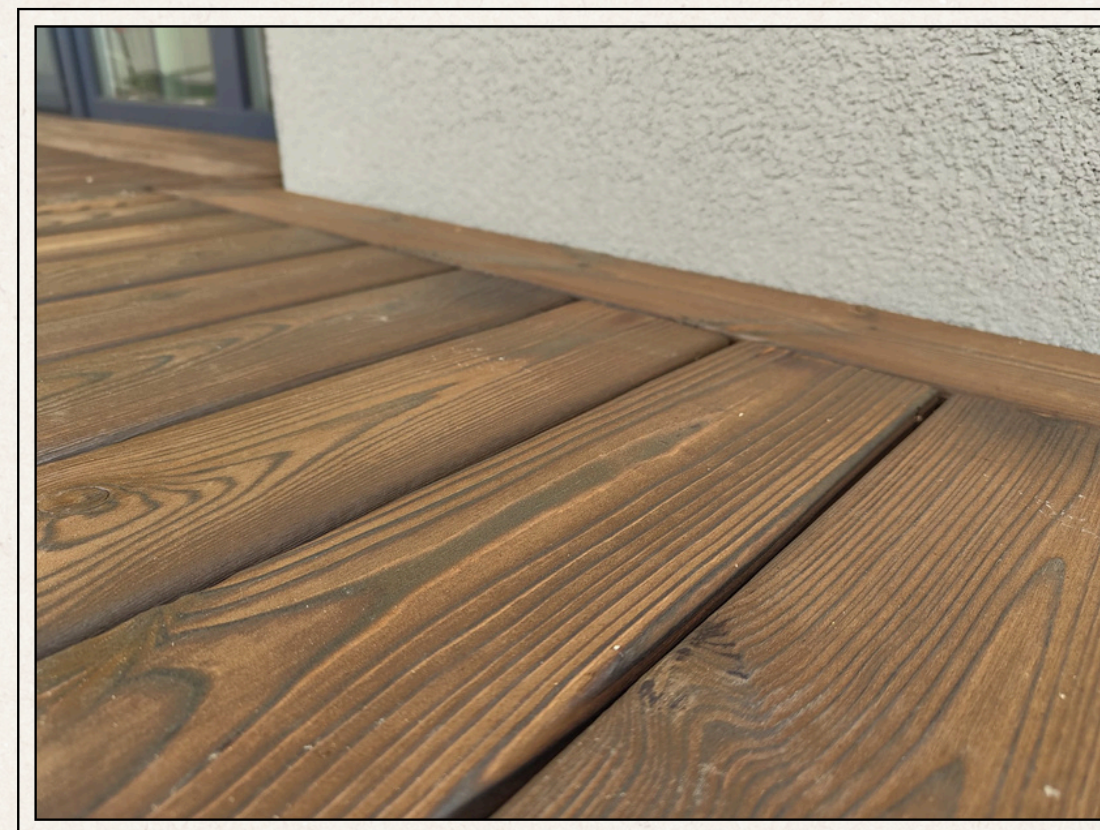

Priežiūra ir spalvos atnaujinimas



1.

Terasinės lentos yra veikiamos mechaninės trinties, todėl spalvos atnaujinimas reikalingas kas 1-2 metus.

2.

Atnaujinimas. Su oru nupučiame dulkes ir pertepame pageidaujamos spalvos alyva.

3.

Atsiradus didesniam lentų užteršimui ar nusidėvėjimui, rekomenduojama naudoti giluminius arba paviršutinius valiklius. Išdžiūvus valikliui galima tepti pasirinktą alyvą.

4.

Atnaujinimo darbus rekomenduojama atlikti esant tinkamoms oro sąlygoms. Šilta ir sausa.

5.

Nerekomenduojami atnaujinimo darbai esant dideliai kaitrai.

6.

Daugiau patarimų ir priemonių gali suteikti:
<https://dazai24.eu/> arba atsiradus poreikiui atnaujinti spalvą dėl alyvos galite kreiptis į mus: info@ligni.lt

7.

Nerekomenduojama naudoti aukšto vandens slėgio plovimo įrenginio. Bus pažeista medienos tekstūra.

8.

Nerekomenduojama. Žiemos laiku, nuo degintos medienos terasinių lentų gramdyti sniego. Bus pažeistas medienos paviršius ir atnaujinimo poreikis atsiras greičiau

9.

Medis yra natūralus produktas, todėl su laiku gali atsirasti nežymių sakų nubėgimų. Nors tikimybė maža, bet jei taip atsitiktų, rekomenduojame juos šalinti su priemone:

kurios sudėtis- denatūruotas etilo alkoholis 97 %

- Pakaitinkite norimą nuvalyti medienos plotą karšto oro srove.
- Suvilgykite švarią audinio skiautę sakų valikliu.
- Švelniai nuvalykite sakus nuo medienos paviršiaus.
- Esant poreikiui, procedūrą pakartokite dar kartą.
- Nuoroda kaip tai atlikti: <https://youtu.be/A6T23FgyfBM>

Laikymo sąlygos.




1.

Pagamintas, bet dar nesumontuotas lentas būtina tinkamai sandėliuoti.




2.

Svarbiausia lygus pagrindas, kad lentos stovėdamos neišsikreiptų.

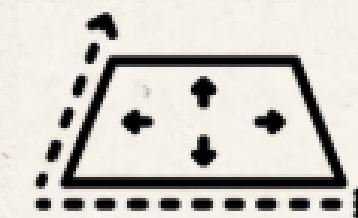


3.

Lentų paketas turi būti pakeltas nuo pagrindo 5-10cm.

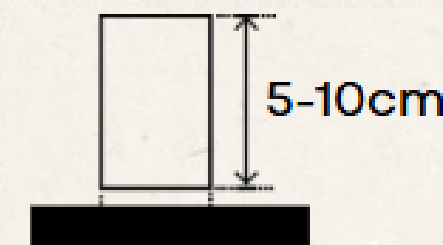


4.

Lentos turi būti uždengtos atsparia UV spinduliams plėvele.

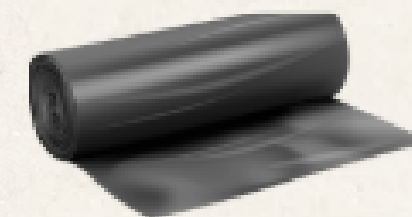

5.

Siekiant išlaikyti spalvos vientisumą, degintos medienos lentas būtina apsaugoti nuo UV spindulių. Kadangi tokio tipo lentos pamažu keičia spalvą reaguodamos į saulės spindulius.



Apibendrinimas.

Mūsų gaminamos degintos medienos lentos yra pilnai paruoštos montavimui. Nudegintos iki apanglėjimo, nušukuota nepatvari anglis, atsivėrusi medienos tekstūra padengiama specialią alyva du kartus, kuri suteikia pageidaujamą spalvą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio.

PASTABA: Alyva suteikia, laikiną apsaugą. Po kelių metų (priklauso nuo spalvos), rekomenduojame lenteles atnaujinti.

SVARBU. Montuojant degintos medienos lentas, nupjautas lentelių vietas lengvai apdeginti rankiniu prietaisu ir užtepti alyva, kurią pridedame.

Garantija

Dailylentėms suteikiama 10 (dešimties) metų garantija nuo biologinio irimo (supuvimo) bei šakų iškritimo, jei jos buvo sumontuotos laikantis gamintojo pateikto montavimo vadovo reikalavimų. Atkreipiame dėmesį, kad spalvos pokyčiai, atsirandantys dėl natūralaus medienos senėjimo ar aplinkos poveikio kaip UV spinduliai, nėra laikomi defektais ir į garantiją neįtraukiami.

Jei lentelės sumontuotos netinkamai, jos gali pradėti pelyti, pūti, kraipytis, atsirasti nubėgimo žymių ties tvirtinimo vietomis. Tokiu atveju garantiją netaikoma.

Terasinėms lentoms garantija nesuteikiama, dėl mechaninės trinties įtakos.



Malonaus naudojimo.

Skrebinų g. 16, Betėgala, Jonavos r.
Įmonės kodas:304294470
PVM kodas:LT100010275113

+370 613 13177
+370 615 24411
administracija@ligni.lt
sales@ligni.lt

Linkėjimai, UAB Ligni linea